

10.6 Установка SQL-скриптов

Обратите внимание. Перед запуском скрипта необходимо сделать архив или копию текущей базы данных. Запуск некоторых скриптов выполняется только в монопольном режиме.

Чтобы запустить скрипт выполните следующие действия.

1. Запустите IBExpert.
2. Подключитесь к базе данных.
3. Выберите пункт меню «Инструменты – Редактор скриптов» (рис. 10.6–1).

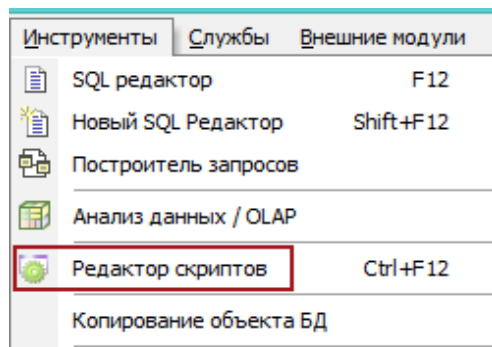


рис. 10.6–1

Откроется редактор скриптов (рис. 10.6–2).

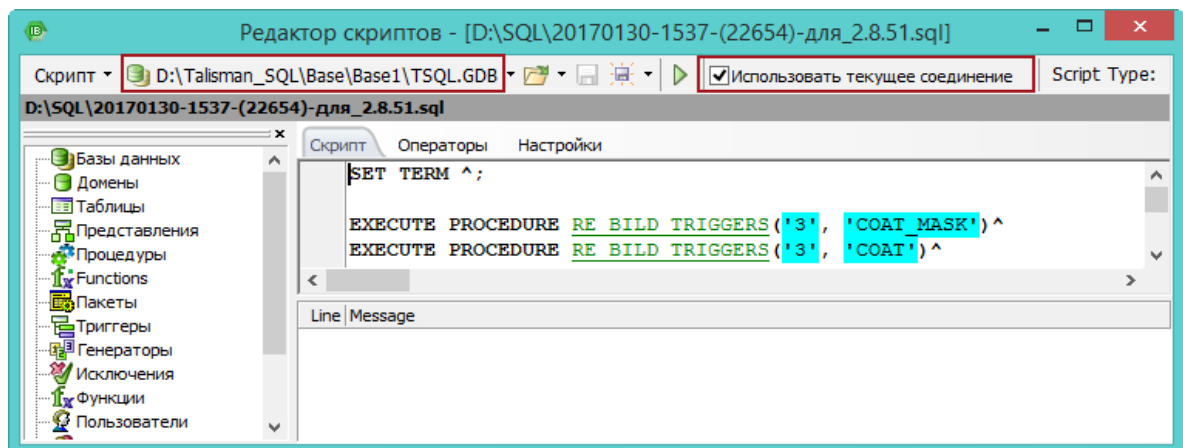


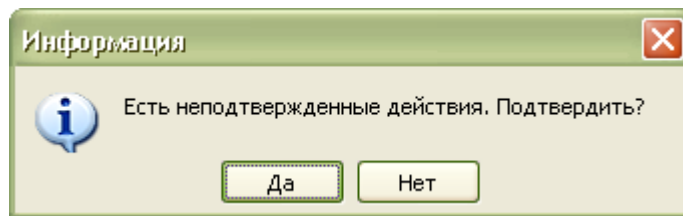
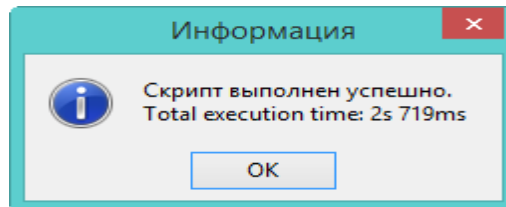


рис. 10.6–2

4. Проверьте название соединения к базе, на которую будет устанавливаться скрипт.
5. Убедитесь, что опция «Использовать текущее соединение» включена.
6. Нажмите на кнопку  – «Загрузить из файла». Откроется окно для выбора файла.
7. Выберите нужный скрипт и нажмите кнопку  – «Выполнить скрипт (F9)».
8. Дождитесь результатов выполнения скрипта. Если после выполнения скрипта появится сообщение:

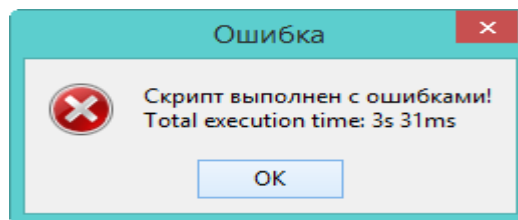


9. Нажмите кнопку «Да». Если скрипт выполнен успешно, программа выдаст сообщение:



10. Закройте редактор и отключитесь от базы.

11. Если в результате выполнения скрипта произошли ошибки:



Сохраните информацию об ошибках в файл «logfile.txt». Для этого правой кнопкой мыши щёлкните по ошибке. Появится меню. Выберите пункт «Save Message Log» (рис. 10.6–3).

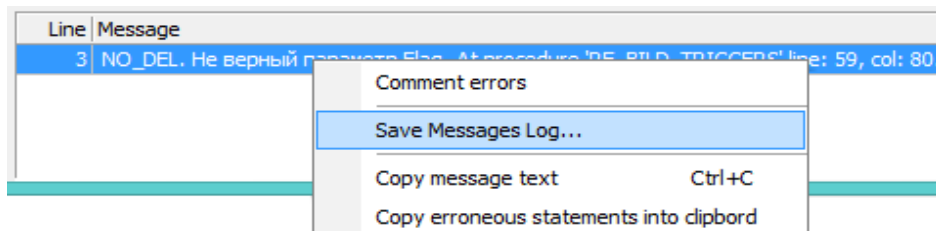


рис. 10.6–3

Откроется окно для сохранения файла. Выберите место и сохраните log-файл.