

### 4.3 Установка из дистрибутива

При установке программного комплекса в ЛВС серверная часть устанавливается на выделенный сервер, клиентская часть устанавливается на каждую рабочую станцию. Для сетевой установки воспользуйтесь инсталляционным комплектом из каталога [CLIENT-SERVER].

При локальной установке серверная и клиентская части программы устанавливаются на один компьютер. Для локальной установки воспользуйтесь инсталляционным комплектом из каталога [LOCAL].

Глава содержит следующие разделы.

[Установка клиентской части «Талисман-SQL».](#)

[Установка Firebird.](#)

#### Установка клиентской части «Талисман-SQL»

---

Рассмотрим установку клиентской части на примере локальной установки (рис. 4.3-1).

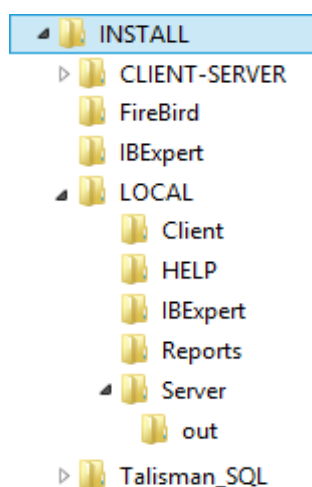


рис. 4.3-1

Чтобы установить клиентскую часть «Талисман-SQL», выполните следующие действия.

1. Скопируйте рекомендуемую структуру каталогов из дистрибутивного каталога [Talisman\_SQL] на компьютер.
2. Скопируйте файлы программы «Талисман-SQL» из дистрибутивного каталога [LOCAL\Client] в каталог рекомендуемой структуры [ACenter\TalSQL].

Примечание: при создании ярлыка для «Талисман-SQL», делайте ссылку на «TalClient.exe».

3. Скопируйте файлы инструкции из дистрибутивного каталога [LOCAL\Help]

в каталог рекомендуемой структуры [Out\Reports].

4. Скопируйте файлы отчётов из дистрибутивного каталога [LOCAL\Reportst] в каталог рекомендуемой структуры [Out\Reports].

5. Скопируйте файл базы данных «tsql.gdb» из дистрибутивного каталога [LOCAL\Server] в каталог рекомендуемой структуры [Base\Base 1].

Примечание: каталог может содержать архивный файл базы данных «tsql.fbk», который необходимо восстановить через программу IBExpert.

6. Скопируйте библиотеки из дистрибутивного каталога [LOCAL\Server\Out] в папку [system32].

7. Скопируйте инсталлятор из дистрибутивного каталога [Firebird] в каталог рекомендуемой структуры [Firebird\_3\_0].

8. Скопируйте инсталлятор из дистрибутивного каталога [IBExpert] в каталог рекомендуемой структуры [IBExpert].

## Установка Firebird

---

Сервер базы данных Firebird устанавливается в папку [Firebird\_3\_0] рекомендуемой структуры каталогов. Чтобы установить сервер, запустите инсталлятор Firebird.

Чтобы установить Firebird, выполните следующие действия.

1. Шаг. Запустите инсталлятор Firebird 3.0.6 «Firebird-3.0.6.33328\_0\_Win32.exe». Появится окно (рис. 4.3–2).

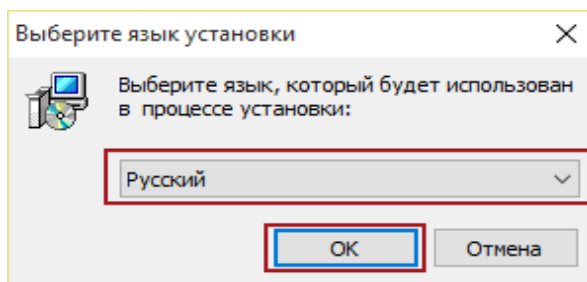


рис. 4.3–2

Проверьте, что язык установки – «Русский». Нажмите кнопку «ОК».

## 2. Шаг.

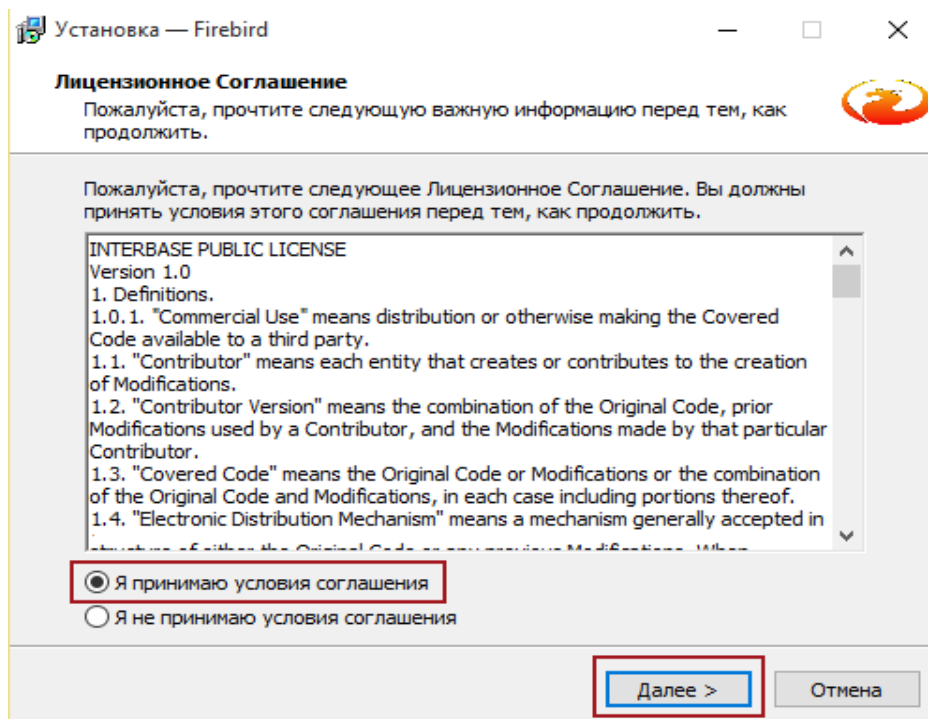


рис. 4.3–3

## 3. Шаг.

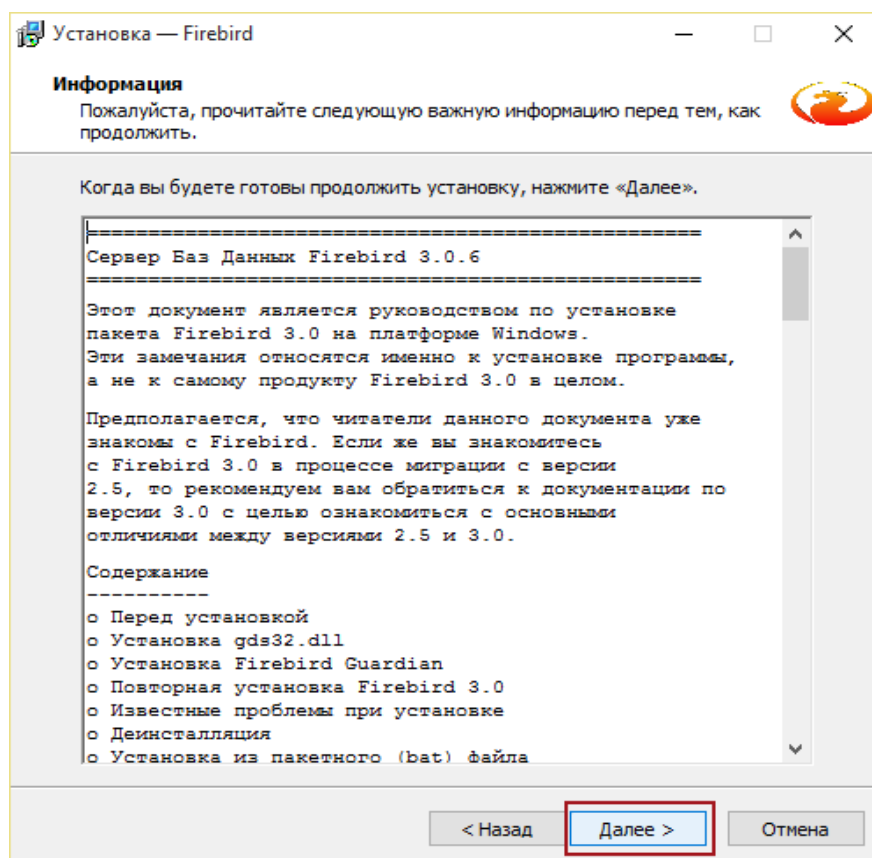


рис. 4.3–4

#### 4. Шаг.

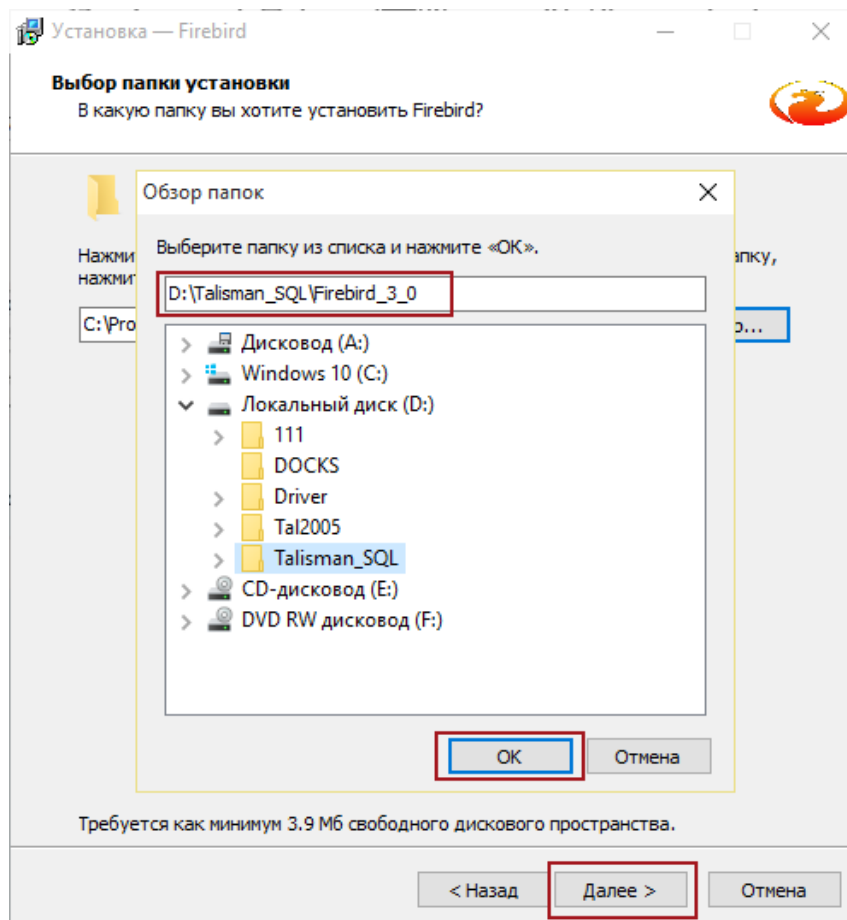


рис. 4.3–5

Для установки Firebird выберите папку [Talisman\_SQL].

#### 5. Шаг.

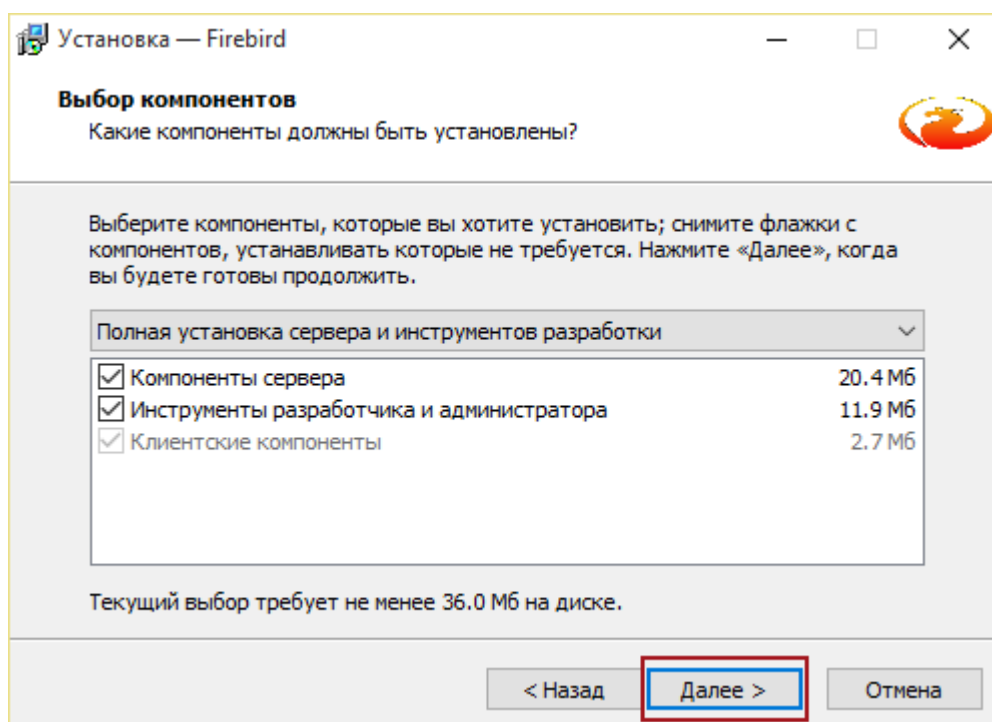


рис. 4.3–6

6. Шаг.

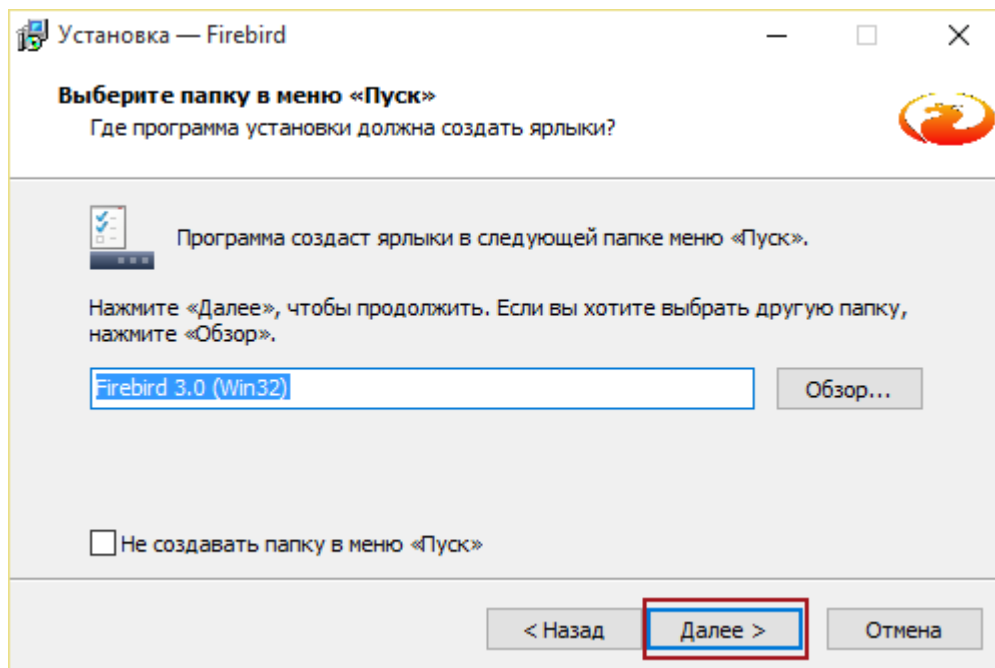


рис. 4.3–7

7. Шаг.

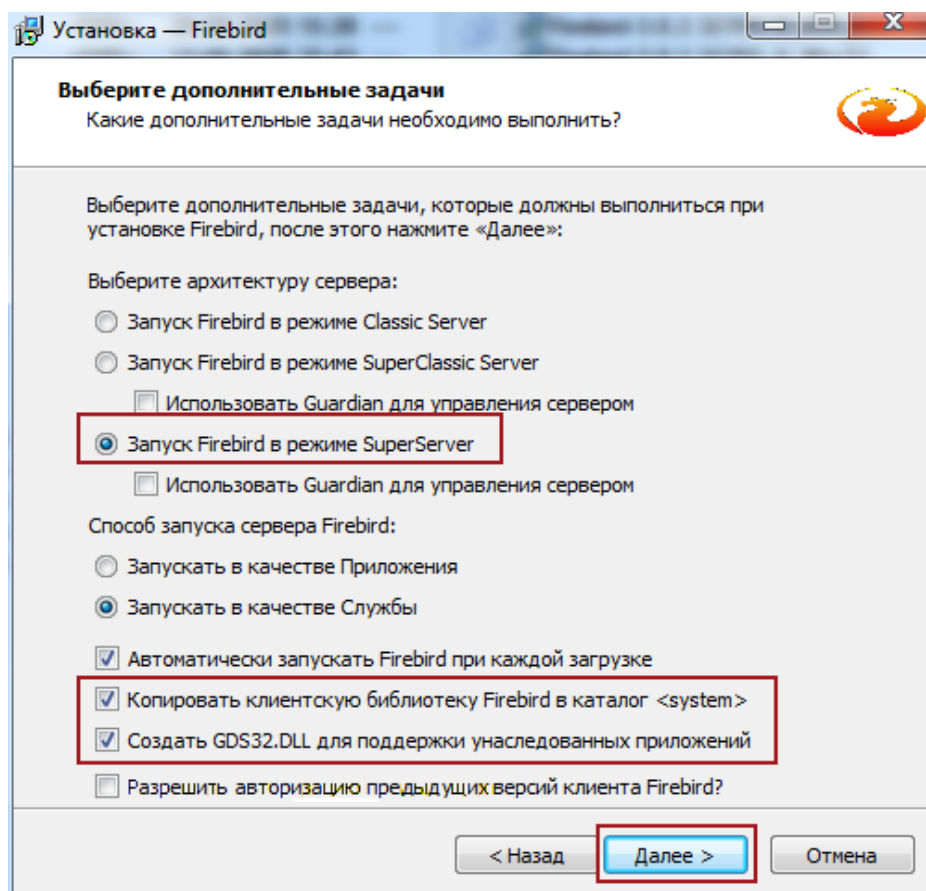


рис. 4.3–8

**Обратите внимание.** Должны быть включены следующие опции «Запуск Firebird в режиме Super Server», «Копировать клиентскую библиотеку Firebird в

каталог <system>», «Создать GDS32.DLL для поддержки унаследованных приложений».

8. Шаг.

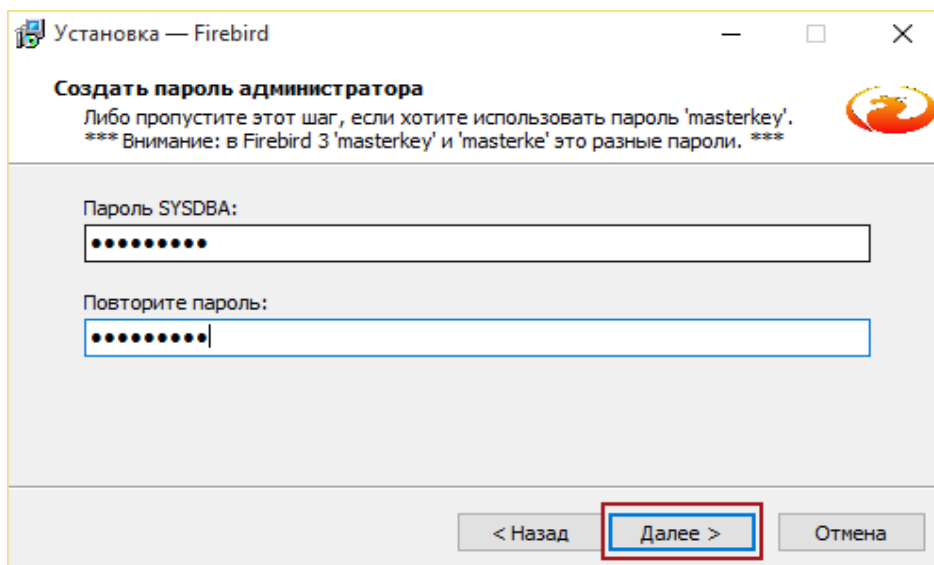


рис. 4.3–9

Введите пароль «cfvsq» для SYSDBA.

9. Шаг.

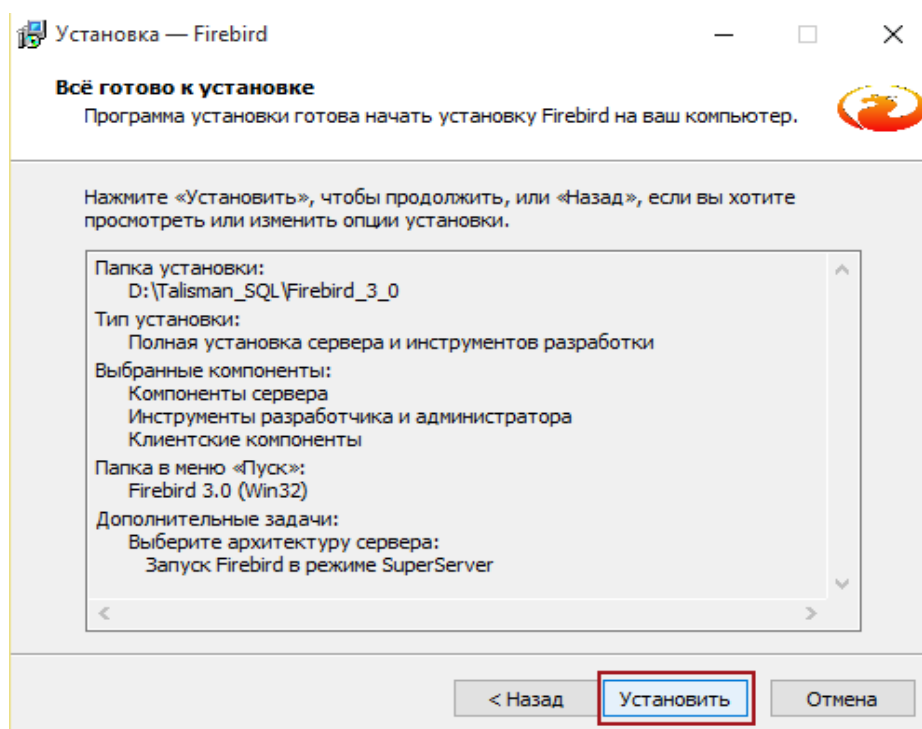


рис. 4.3–10

10. Шаг.

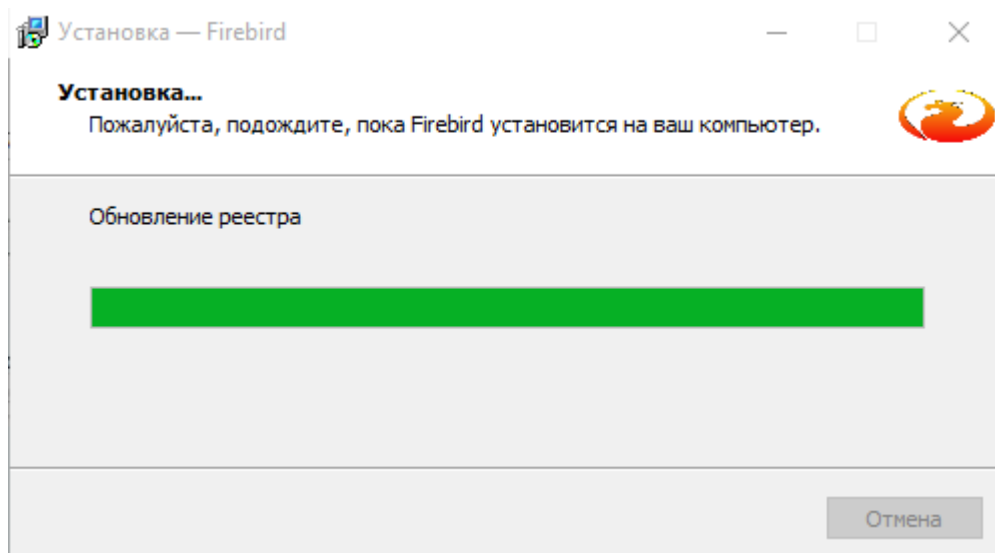


рис. 4-1

Начнётся процесс установки. Дождитесь его окончания.

11. Шаг.

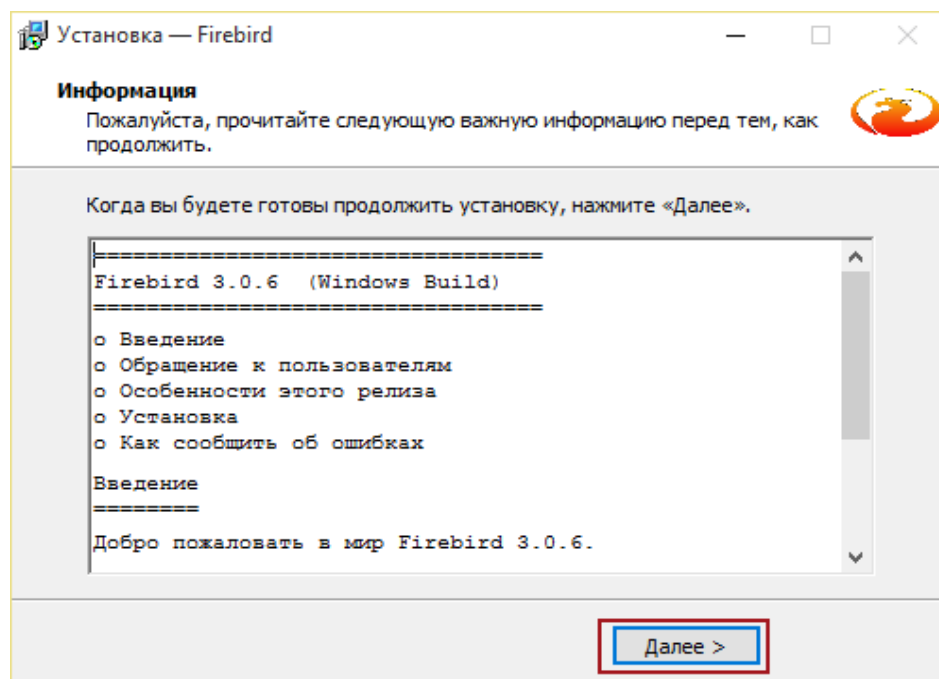


рис. 4.3–11

12. Шаг.

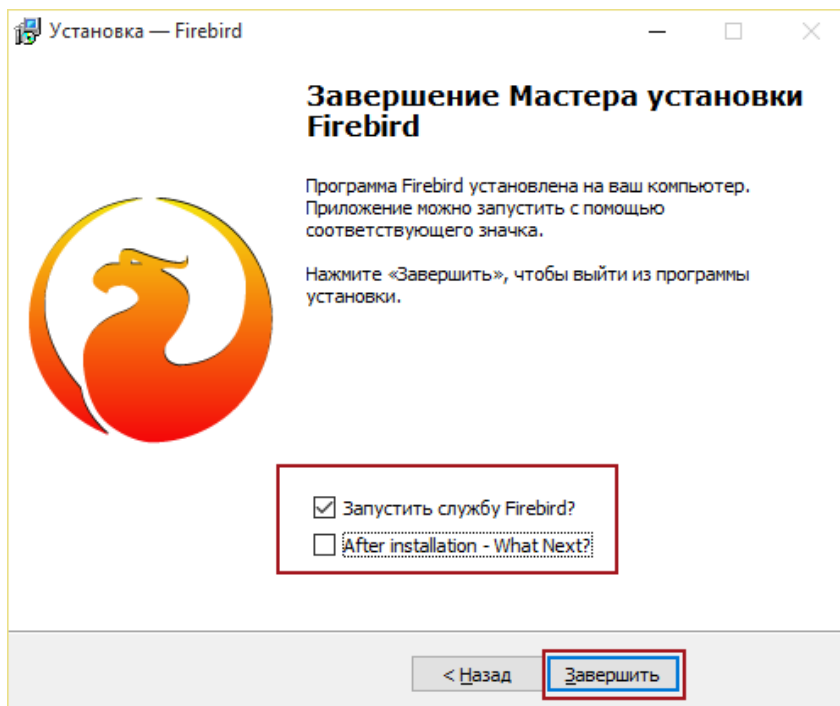


рис. 4-2

13. Шаг. Перезагрузите компьютер.

14. Шаг. После установки программы, скопируйте из инсталляционного каталога библиотеки «rfunc.dll» и «faust\_udf.dll» в папку [Firebird\_3\_0\UDF]

**Обратите внимание.** Если сервер FireBird после перезагрузки не запустился, то его необходимо запустить вручную. Для этого перезапустите сервис FireBird из панели управления.