

## 5 Настройка параметров программы

Чтобы настроить параметры работы программы, выполните следующие действия.

Примечание: в примерах указываются пути к файлам и папкам, которые располагаются согласно рекомендуемой структуре каталогов.

1. Откройте главное окно программы.
2. Перейдите на вкладку «Рабочий стол – Администрирование – Администратор» и нажмите кнопку «Настройки» (рис. 5-1).

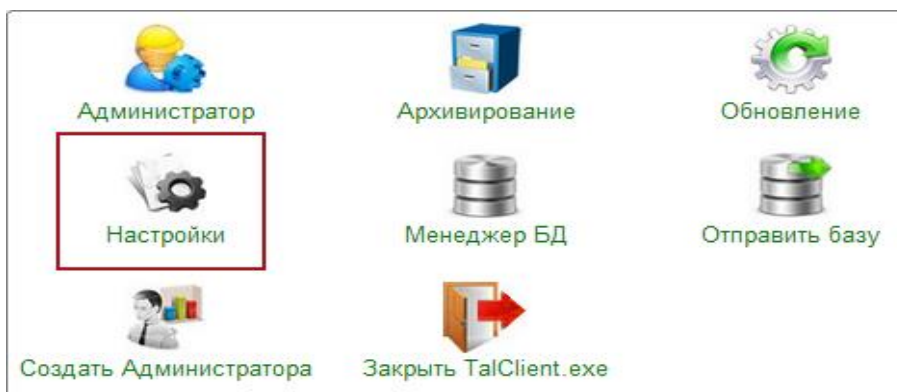


рис. 5-1

3. Программа запросит пароль администратора (рис. 5-2).

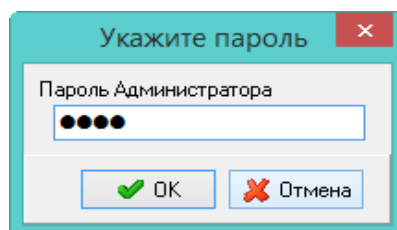


рис. 5-2

4. Введите пароль и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно (рис. 5-3).

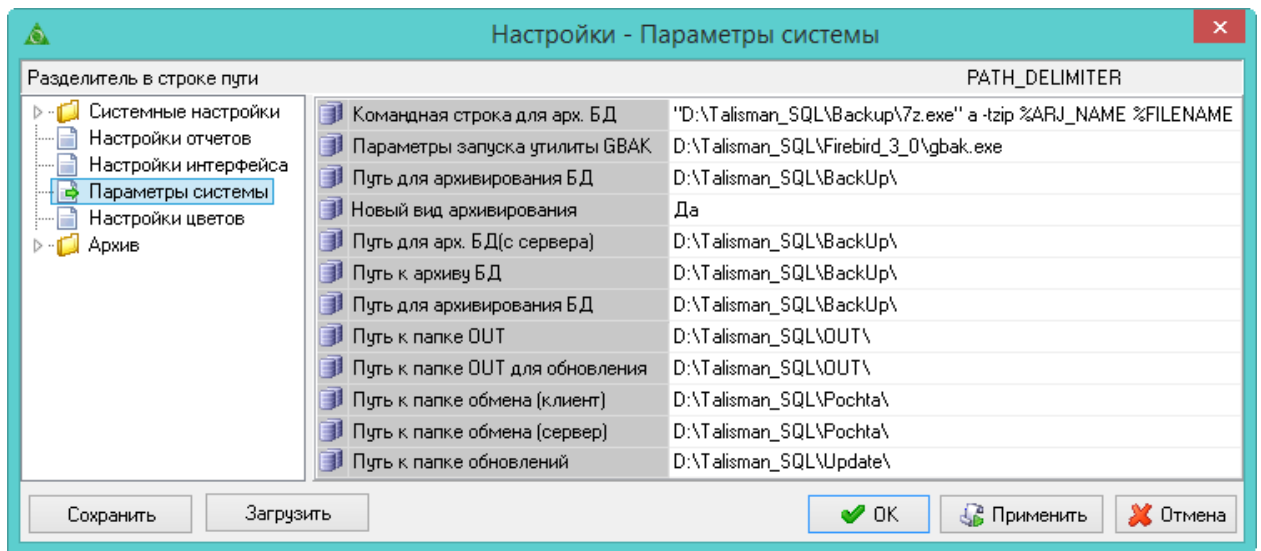


рис. 5-3

5. Выберите в обозревателе группу «Параметры системы» и заполните следующие параметры.

Примечание: в конце пути ставится слеш. Для ОС Windows в конце пути ставится символ «\». Для систем UNIX в конце пути ставится символ «/».

6. *Настройки обновления программы.*

**Путь к папке обновлений.** Например, [D:\Talisman\_SQL\Update\]. Параметр используется для обновления программы «Талисман–SQL» локально или через интернет.

Параметры «**Путь к папке OUT**» и «**Путь к папке OUT для обновления**». Например, [D:\Talisman\_SQL\OUT\]. Параметры используются для локального обновления программы. Указывается путь к папке, в которой программа будет искать файлы обновления.

7. *Настройки архивирования базы данных.*

**Командная строка для арх. БД.** Например, ["D:\Talisman\_SQL\Backup\7z.exe" a -tzip %ARJ\_NAME %FILENAME]. Параметр состоит из двух частей. 1 – указывается локальный путь к утилите 7z.exe [D:\Talisman\_SQL\Backup\7z.exe]. В папке [Backup] должен быть файл «7z.exe». 2 – указывается команда запуска «a -tzip %ARJ\_NAME %FILENAME».

**Параметры запуска утилиты GBAK.** Например, [D:\Talisman\_SQL\Firebird\_3\_0\gbak.exe]. Параметр используется при обновлении комплекса. Указывается локальный путь к утилите gbak.exe. Утилита находится в папке установленного сервера Firebird, каталог [Firebird\_3\_0].

**Новый вид архивирования.** Чтобы при репликации и до начала обновления делался Nbackup, установите значение параметра «Да».

**Путь для архивирования БД (с сервера).** Параметр используется для

Nbackup. И для сервера и для локального компьютера указывается локальный путь для хранения резервных копий БД (gdb) и log файлов к папке [Backup]. Папка должна находиться на компьютере, на котором находится база данных.

**Путь для архивирования БД.** Параметр используется для обычного backup/restore. Укажите путь для хранения резервных копий БД (fbk) и log файлов. Чтобы файлы сохранялись локально, укажите локальный путь, например, [D:\Talisman\_SQL\Backup].

**Путь к архиву БД.** Укажите путь к папке [Backup].

Если репликация/обновление запускается локально, указывается локальный путь. Например, [D:\Talisman\_SQL\Backup].

Если репликация/обновление запускается по сети, указывается сетевой путь. Например, [\\192.168.1.250\talisman\_sql\Backup].

#### 8. Настройки репликации.

**Путь к папке обмена (клиент).** Например, [D:\Talisman\_SQL\Pochta\]. Указывается путь к папке [Pochta], к которой будет подключаться клиент. Путь может быть локальный или сетевой.

**Путь к папке обмена (сервер).** Например, [D:\Talisman\_SQL\Pochta\]. Указывается путь к папке [Pochta], которая должна находиться на серверном компьютере. Т.е. на компьютере, где находятся база данных и FireBird.

#### 9. Нажмите кнопку «Применить».

10. Выберите в обозревателе группу «Настройка отчётов» и заполните следующие параметры (рис. 5-4).

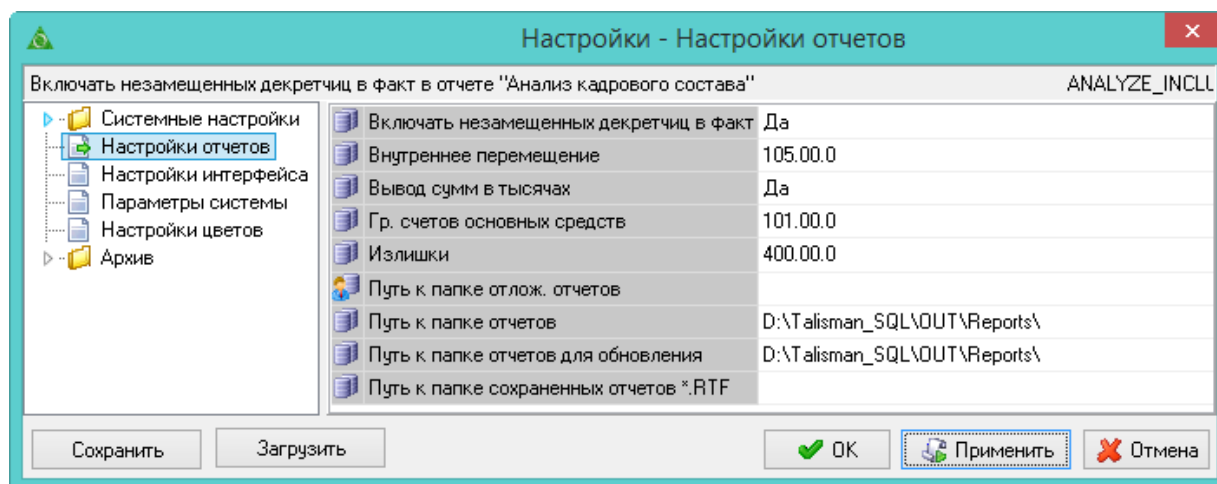




рис. 5-4

Параметры «**Путь к папке отчётов**» и «**Путь к папке отчётов для обновления**». Например, [D:\Talisman\_SQL\OUT\Reports\]. Используются для обновления файла отчётов «TalismanSQL.rpt». Указывается путь к папке [Reports].

#### 11. Нажмите кнопку «ОК». Настройки программы будут изменены.

### **Свойства параметров.**

Параметры делятся на глобальные (обозначаются значком ) и пользовательские (обозначаются значком ). Значения глобальных параметров едины для всех пользователей. Пользовательские параметры для каждого пользователя могут иметь своё значение.