

7.4 Восстановление пользователей

Глава содержит следующие разделы.

[Восстановление системных пользователей.](#)

[Восстановление пользователей из базы для FireBird.](#)

Восстановление системных пользователей и администратора

Пользователи восстанавливаются, если переустанавливался сервер Firebird. Как это сделать смотрите в разделе «Создание системных пользователей». Данный инструмент используется чтобы создать или восстановить системных пользователей на сервере Firebird.

Чтобы пересоздать пользователя «Администратор», нужно выполнить те же действия что и при создании пользователя.

Восстановление пользователей из базы для FireBird

Чтобы восстановить пользователей с базы данных после переустановки сервера FireBird, выполните следующие действия.

1. Зайдите в модуль «Администратор».
2. Откройте из меню «Администрирование – Пользователи» журнал «Пользователи». Окно журнала имеет вид (рис. 7.4–1).

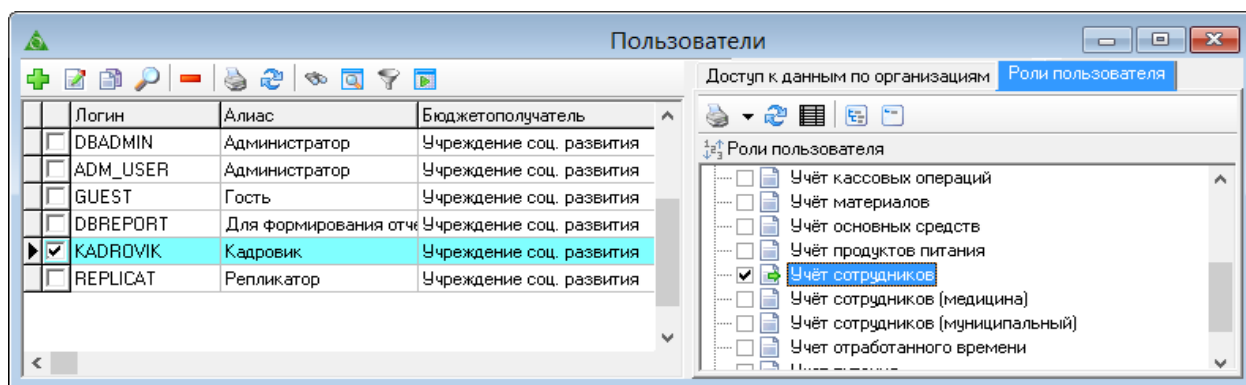

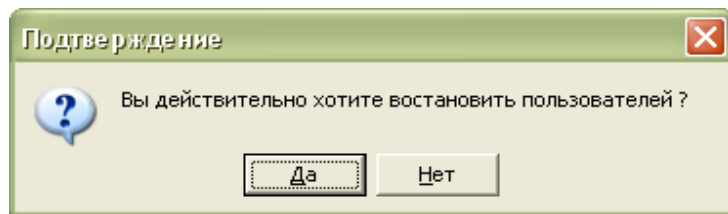


рис. 7.4–1

3. Отметьте галочками нужных пользователей.
 4. Нажмите кнопку  – «Восстановить указанных пользователей на сервере».
- Программы выдаст сообщение:



5. Нажмите кнопку «Да». Появится диалоговое окно (рис. 7.4–2).

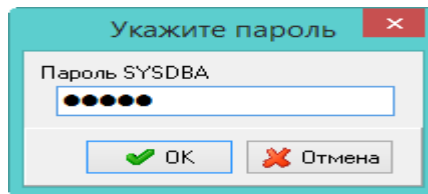


рис. 7.4–2

6. Введите пароль SYSDBA и нажмите кнопку «OK». После завершения процесса, программа выдаст сообщение с подтверждением.

Примечание: для восстановленных пользователей будет установлен пароль по умолчанию.