

## 2 Настройка параметров программы

Чтобы настроить параметры работы программы, выполните следующие действия.

Примечание: в примерах указываются пути к файлам и папкам, которые располагаются согласно рекомендуемой структуре каталогов.

1. Откройте главное окно программы.
2. Перейдите на вкладку «Рабочий стол», выберите группу «Администрирование» - подгруппа «Администратор» и нажмите кнопку «Настройки» (рис. 2-1).

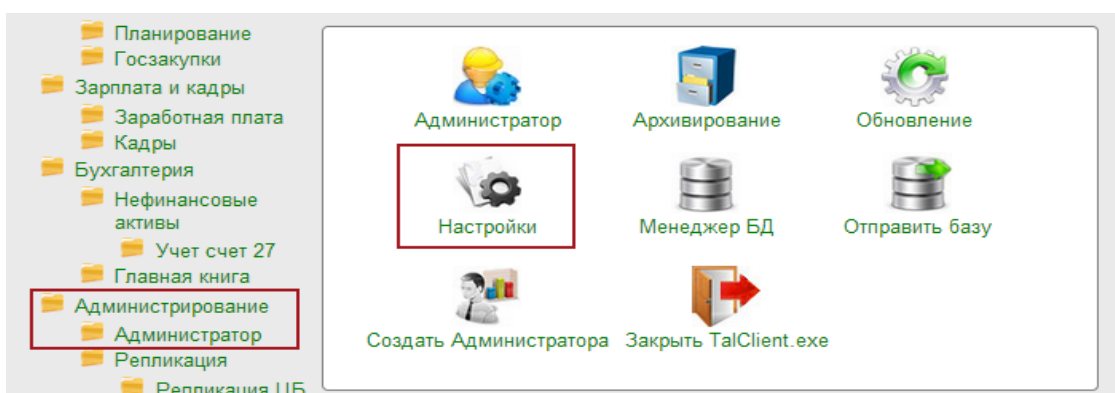


рис. 2-1

3. Программа запросит пароль администратора (рис. 2-2).

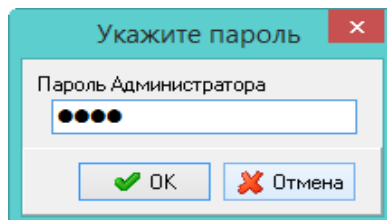


рис. 2-2

4. Введите пароль и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно «Настройки» (рис. 2-3).

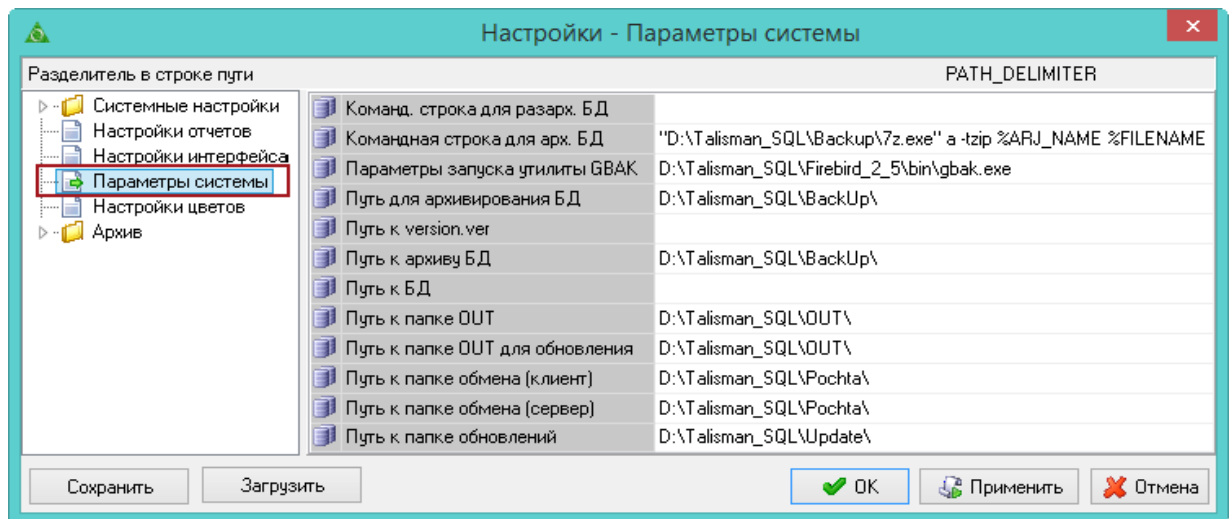


рис. 2-3

5. Выберите группу «Параметры системы» и заполните следующие параметры.

Примечание: в конце пути ставится слеш. Для ОС Windows в конце пути ставится символ «\». Для систем UNIX в конце пути ставится символ «/».

6. Настройки архивирования базы данных.

**Путь для архивирования БД.** Например, [D:\Talisman\_SQL\Backup].  
Указывается путь к папке для хранения резервных копий БД и log файлов, которые автоматически создаются при обновлении программы.

**Параметры запуска утилиты GBAK.** Например, [D:\Talisman\_SQL\Firebird\_2\_5\bin\gbak.exe]. Параметр используется при обновлении комплекса. Указывается локальный путь к утилите gbak.exe. Утилита находится в папке установленного сервера Firebird, каталог [bin].

**Командная строка для арх. БД.** Например, ["D:\Talisman\_SQL\Backup\7z.exe" a -tzip %ARJ\_NAME %FILENAME]. Параметр состоит из двух частей. 1 – указывается локальный путь к утилите 7z.exe [D:\Talisman\_SQL\Backup\7z.exe]. В папке [Backup] должен быть файл «7z.exe». 2 – указывается команда запуска «a -tzip %ARJ\_NAME %FILENAME».

**Путь к архиву БД.** Например, [D:\Talisman\_SQL\Backup]. Указывается путь к папке, в которую будет сохранён архив БД для пользователя.

7. Настройки репликации.

**Путь к папке обмена (клиент).** Например, [D:\Talisman\_SQL\Pochta\]. Указывается путь к папке [Pochta], к которой будет подключаться клиент. Путь может быть локальный или сетевой.

**Путь к папке обмена (сервер).** Например, [D:\Talisman\_SQL\Pochta\]. Указывается путь к папке [Pochta], которая должна находиться на серверном компьютере. Т.е. на компьютере, где находятся база данных и FireBird.

8. Нажмите кнопку «Применить».

9. Выберите группу «Настройка отчётов» и заполните следующие параметры

(рис. 2-4).

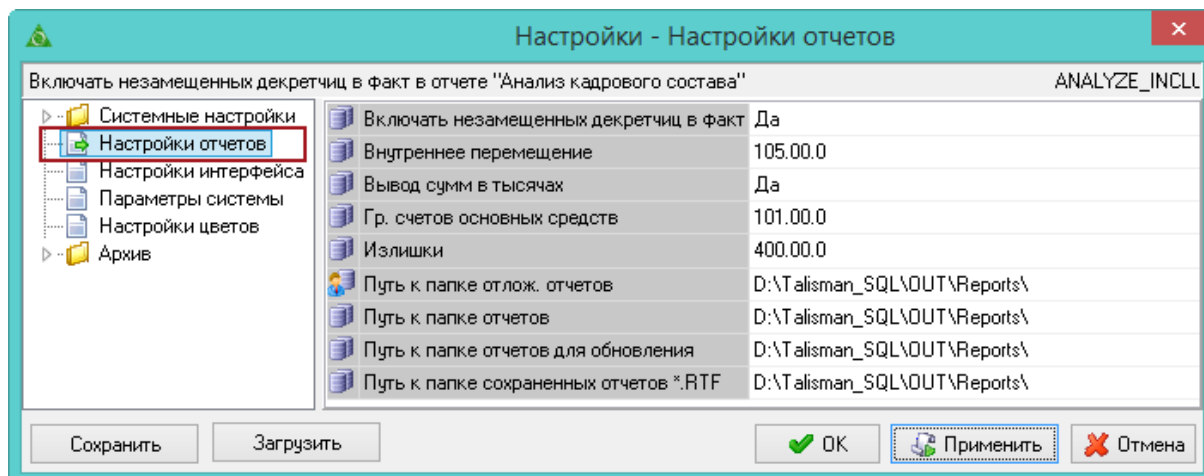


рис. 2-4

Параметры «**Путь к папке отчётов**» и «**Путь к папке отчётов для обновления**». Например, [D:\Talisman\_SQL\OUT\Reports\]. Используются для обновления файла отчётов «TalismanSQL.ter». Указывается путь к папке [Reports].

10. Нажмите кнопку «ОК». Настройки программы будут изменены.

### Диспетчер файлов репликации.

Чтобы загружать одновременно принудительные и автоматические пакеты, включите инструмент «Диспетчер файлов репликации».

**Обратите внимание.** Одновременная загрузка обоих типов репликации возможна только на сводной базе.

Чтобы включить диспетчер репликации, выполните следующие действия.

1. Откройте окно «Настройки».
2. Выберите в обозревателе группу «Системные настройки–Умолчания».
3. Установите для параметра «**Вызывать Диспетчер репликации**» значение «Да».
4. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить. Диспетчер будет появляться перед загрузкой файлов репликации (рис. 2-5).

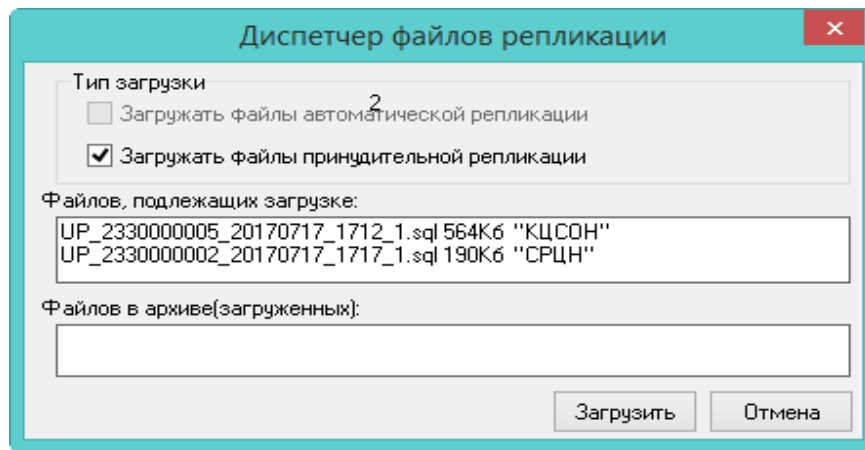


рис. 2-5

Чтобы загружались оба типа файлов, установите на обеих опциях галочки.

Примечание: в репликацию попадают только те файлы, которые были обнаружены диспетчером в папке [In] на момент нажатия кнопки «Загрузить». Если репликационные файлы пришли позже, то в репликацию они не попадают.